SCORPION EXO

PŘILBA S PŘEKLÁPĚCÍM BRADOVÝM DÍLEM

EXO-TECH EVO ONYX CARBON
EXO-TECH EVO CARBON
EXO-TECH EVO PRO
EXO-TECH EVO

NÁVOD K POUŽITÍ

SCORPION EXO

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

1 Výklopný bradový díl

Scorpion vyvinul jedinečný, snadno ovladatelný rohatkový systém s automatickým otevíráním hledí. Výklopný rohatkový systém Scorpion nabízí malou tloušťku i dokonalé utěsnění, takže přilba vzhledem i funkcí odpovídá integrální přilbě.

2 Zasouvací sluneční clona Speedview®

Zasouvací vnitřní sluneční clona mění polohu jednoduchým posunutím ovladače.

3 Výstelka KwikWick® III

Vyjímatelná a pratelná výstelka je z měkkého a poddajného hypoalergenního antibakteriálního materiálu s vynikajícím odvodem vlhkosti.

4 Velký průzor

EXO-Tech má velký průzor, který nabízí širší výhled pro bezpečnější jízdu a pojme většinu značek a velikostí brýlí.

5 Hledí připravené pro Pinlock®

Hledí má tvrzenou vrstvu proti poškrábání a je připravené pro systém Pinlock® MaxVision®, nejlepší systém proti zamlžování na světě.

6 3D tvarované lícnice

Měkké, vyjímatelné a pratelné 3D tvarované lícnice pro dokonalé usazení a pohodlí, potažené naší tkaninou KwikWick® III.

7 Aerodynamicky laděný ventilační systém


Vstupní otvory na přední straně přilby vhánějí chladný vzduch do vnitřku přilby vzduchovými kanálky ve vložce EPS.

8 Kapsy na reproduktory


Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů do 40 mm (50 mm u EXO-Tech Carbon).

9 KwikFit®

Lícnice Kwikfit® umožňují snadné nasazování a snímání většiny běžných typů brýlí.



KRESBY V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO VÝROBKU.



APPROVED ECE 22.06

K DISPOZICI JE TAKÉ SKOŘEPINA Z KARBONOVÉHO KOMPOZITU A SKOŘEPINA Z MATERIÁLU PRE-PREG.

10 Horní ventilace ovládaná jedním dotykem

Torzní pružina v mechanismu horního větracího otvoru umožňuje otevření a zavření jedním dotykem.

11 Zajišťovací páčka bradového dílu (ECE-P/J)


Zajištěním bradového dílu získáte lepší stabilitu.


12 Kompatibilita s univerzálním držákem EXO-Com™


Připraveno pro univerzální držák EXO-Com™. EXO-Com™ dokonale ladí s přilbami EXO-Tech EVO a EXO-Tech EVO Carbon při použití sady univerzálního držáku, kterou lze zakoupit jako volitelné příslušenství.

SCORPION EXO

POHLED NA PŘILBU ZEPŘEDU

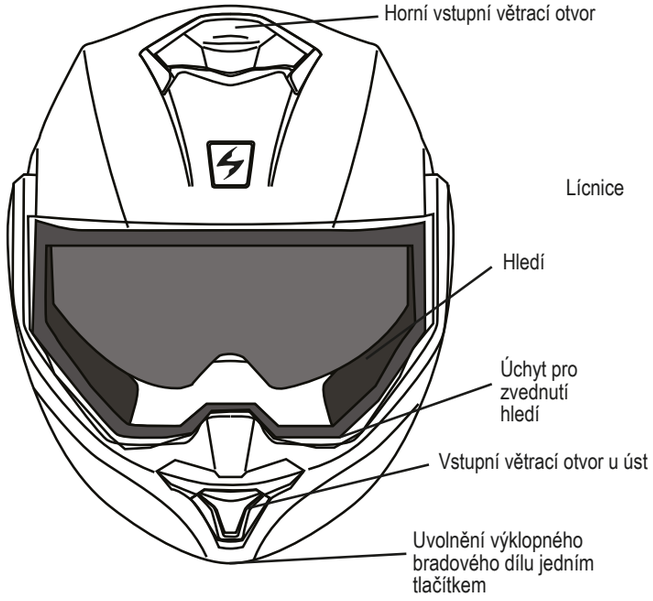

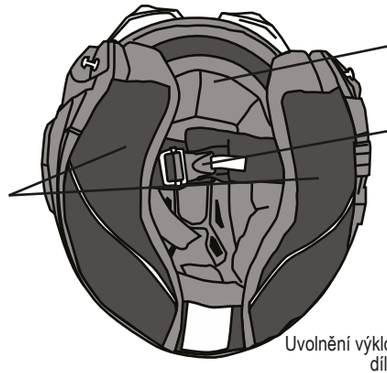

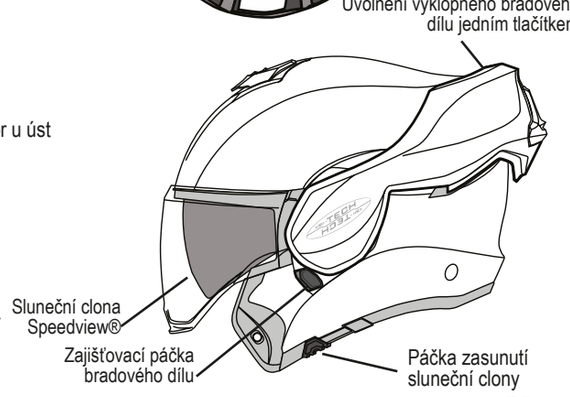


⚠ UPOZORNĚNÍ

Před použitím přilby vždy zkontrolujte, zda jsou nasazeny polstrování koruny, krční límec a lícnice. Přilba bez polstrování koruny a/nebo lícnic může zvýšit riziko vážného zranění nebo smrti.


VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW®

POUŽITÍ SLUNEČNÍ CLONY EVERCLEAR SPEEDVIEW® SUNVISOR

POZNÁMKA: ZASOUVACÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONU LZE SPOUŠTĚT A ZASOUVAT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE HLEDÍ NAHOŘE, NEBO DOLE.



Sluneční clonu sklopíte jednoduše posunutím ovladače sluneční clony SpeedView® směrem k zadní části přilby.




Sluneční clonu zvednete jednoduše posunutím ovladače sluneční clony SpeedView® směrem k přední části přilby.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

DEMONTÁŽ / MONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY

POZNÁMKA: NEJPRVE OTEVŘETE VNĚJŠÍ HLEDÍ DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. POTÉ SPUSŤTE SLUNEČNÍ CLONU DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.

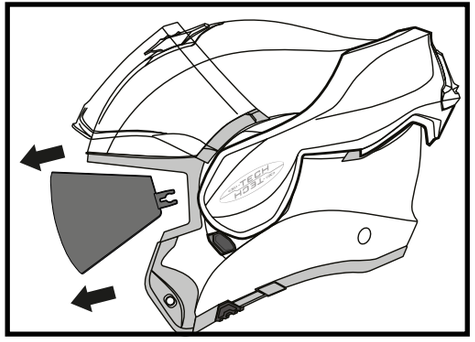


Pevně uchopte sluneční clonu rukou a jednu stranu jemně vytáhněte směrem od přilby, aby se uvolnila.

Zopakováním uvolněte opačnou stranu.

Při montáži postupujte opačně.

VYJMUTÍ VÝSTELKY KWIKWICK® III


AERODYNAMICKÝ LEM AERO SKIRT

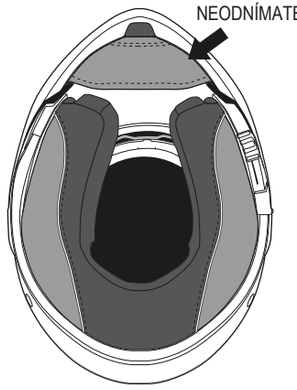

Ohebný aerodynamický lem Aero Skirt omezuje pronikání větru za hledí, aby Vám v chladném počasí bylo tepleji na obličej.

Aerodynamický lem Aero Skirt u řady EXO-TECH EVO však není odnímatelný. Je konstrukčně pevně spojen s krytem úst, protože by se při odklopení bradového dílu dozadu mohl uvolnit.

VYJMUTÍ LÍCNIC (EXO-TECH EVO)

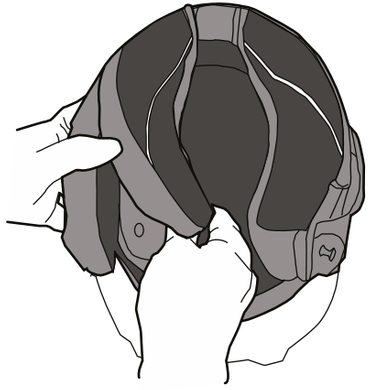

Vnitřní polstrování může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

1. Zasuňte palec za lícnici.

2. Opatrně odtáhněte lícnici od vnitřní stěny přilby. Je třeba rozepnout tři plastové druky. Současně vysuňte plastový lem z drážky přilby.

Tento postup zopakujte pro obě lícnice.

Montáž proveďte opačným postupem.

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY (EXO-TECH EVO)



1. Vyjměte lícnice.

2. V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny a rozepněte dva druky.


3. Vytáhněte polstrování koruny z přilby a opatrně jej uvolněte z čelní drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.

Poznámka: Aerodynamický lem Aero Skirt není odnímatelný. Před vyjmutím lícnic nebo polstrování koruny odklopte bradový díl dozadu.

BRADOVÝ DEFLEKTOR

(•POUZE EXO-TECH EVO PRO/
EXO-TECH EVO CARBON)



EXO-TECH EVO PRO
- zasuňte rámeček bradového deflektoru do mezery na spodní straně bradového dílu.

- zkontrolujte, zda bradový deflektor pevně drží.

Demontáž proveďte opačným postupem.

VYJMUTÍ KRČNÍHO LÍMCE A LÍCNIC (EXO-TECH EVO CARBON)



Krční límec a líčnice může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

1. Zasuňte palec mezi krční límec a líčnici v místě nejblíže bradovému dílu a opatrně odtáhněte krční límec/líčnici od vnitřní stěny přilby. (U bradového dílu je třeba uvolnit tři plastové spony.)

2. Opakujte postup na obou stranách.

Montáž proveďte opačným postupem.

Po vyjmutí krčního límce/líčnic můžete vyjmout polstrování koruny.

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY (EXO-TECH EVO CARBON)




Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.

1. Vyjměte líčnice.

2. V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny a rozepněte dva druky.

3. Vytáhněte polstrování koruny z přilby a opatrně jej uvolněte z čelní drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.

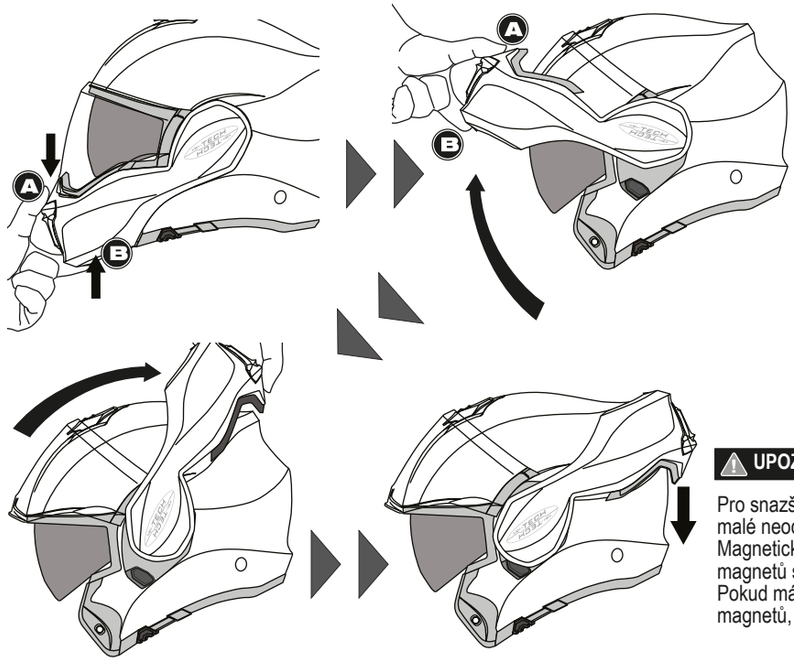


Jedním prstem přidržte horní část bradového dílu (A), zatlačte páčku nahoru (B) a odklopte bradový díl od obličeje.

Otáčejte bradovým dílem, dokud se zcela nezasune do zadní části přilby. Musíte slyšet „cvaknutí“.

Při otáčení bradového dílu se hledí automaticky otevře. Když je bradový díl zasunutý vzadu, můžete hledí sklopit.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pro snazší ovládání rohatkového mechanismu jsou použity malé neodymové magnety.
Magnetická síla není příliš velká a velikost jednotlivých magnetů se obecně nepovažuje za nebezpečnou.
Pokud máte kardiostimulátor a nejste si jisti vlivem těchto magnetů, poraďte se před použitím s lékařem.

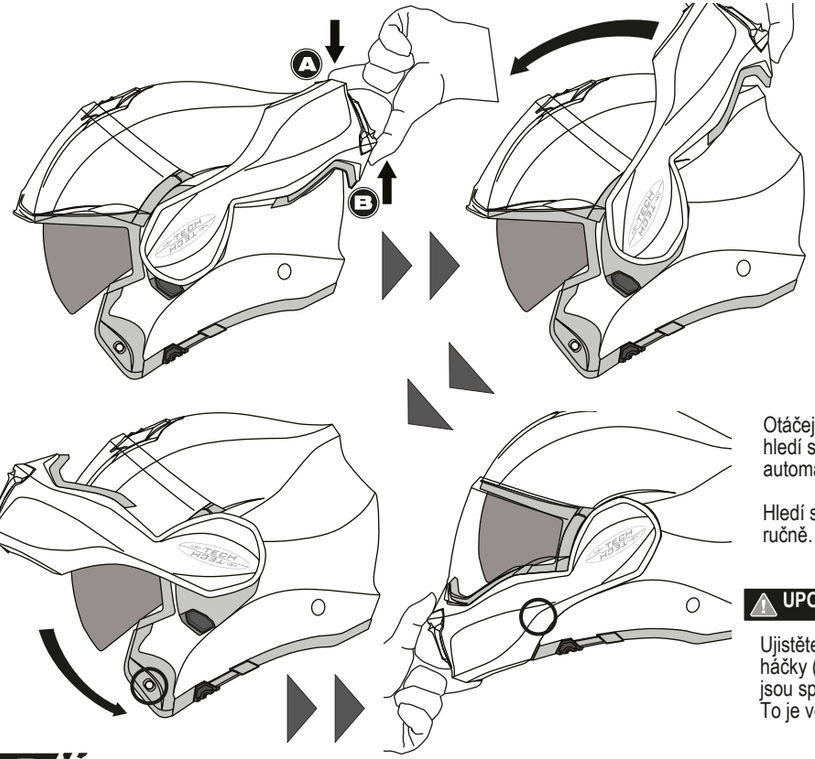

Ostatními prsty (A) nadzvedněte bradový díl a palcem přitom tlačte na zadní část přilby (B). Bradový díl se pak bude moci otočit.


Otáčejte bradovým dílem, dokud se nezavře. Je-li hledí sklopené, při otáčení bradového dílu se automaticky otevře.

Hledí se nezavírá automaticky. Musíte jej zavřít ručně.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Ujistěte se, že uslyšíte „cvaknutí“, které potvrzuje, že oba háčky (v červeně zakroužkované oblasti na každé straně) jsou správně zajištěny a bradový díl je bezpečně zavřený. To je velmi důležité pro Vaši bezpečnost.

ZAJIŠTĚNÍ VÝKLOPNÉHO BRADOVÉHO DÍLU

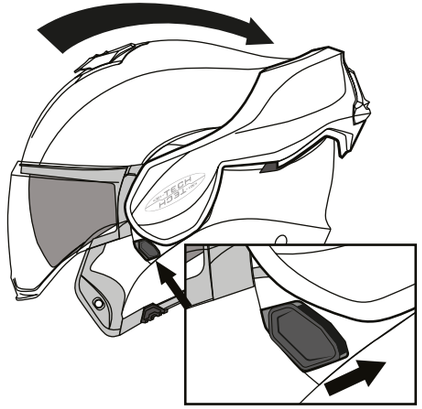

Zcela otevřete bradový díl a posuňte zajišťovací páčku směrem k bradovému dílu. Bradový díl se tím zajistí.

Pro odjištění bradového dílu přesuňte páčku zpět.

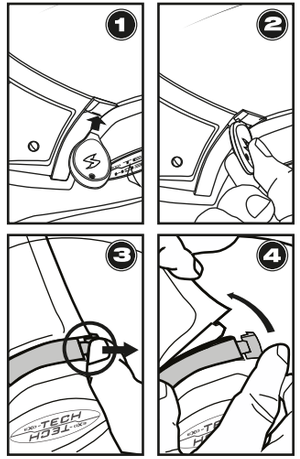

Nejprve zcela otevřete hledí.
Když je hledí zcela otevřené, vložte otvírací nástroj (přiložený k tomuto návodu) do prohlubně držáku hledí a zvednutím hledí sejměte.

Místo otvíracího nástroje můžete použít plochý šroubovák nebo minci, doporučujeme však použít otvírací nástroj, abyste předešli poškrábání.

Když je držák hledí otevřený, mírně hledí nadzvedněte a vytáhněte. Stejným postupem uvolněte i druhou stranu.

Opačným postupem hledí nasaďte.

POZNÁMKA: Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ BY UŽIVATEL NEMĚL ROHATKU ROZEBÍRAT. POKUD JE K OPRAVĚ PŘILBY NUTNÉ ROHATKU ROZEBRAT, DOPORUČUJEME KONTAKTOVAT PRODEJCE SCORPION NEBO ZÁRUČNÍ SERVIS.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

JAK POUŽÍVAT PODBRADNÍ PÁSEK

Rychloupínací přezka



S nasazenou přilbou uchopte pravou rukou ozubený jazýček podbradního pásku a levou rukou zajišťovací mechanismus.

Zatažením za nylonové poutko palcem a ukazováčkem otevřete zajišťovací sponu. Zasuňte ozubený jazýček do otvoru. Uvolněním nylonového poutka jazýček zajistíte. Podle potřeby upravte.

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude