SCORPION eXo

SCORPION SPORTS EUROPE
5 rue Gutenberg
67720 Hoerdt, France
www.scorpionsports.eu
info@scorpionsports.eu

Vytištěno ve Vietnamu



ADX-2

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

1 Aerodynamicky laděný kšilt
Odnímatelný aerodynamicky vyladěný kšilt. Navržen a optimalizován pro maximální proudění vzduchu a pohyblivost.

2 Zasouvací sluneční clona SpeedView®
Zasouvací vnitřní sluneční clona mění polohu jednoduchým posunutím ovladače.

3 Hledí připravené pro Pinlock®
Hledí má tvrzenou vrstvu proti poškrábání a je připravené pro systém Pinlock® MaxVision®, nejlepší systém proti zamlžování na světě.

4 Pratelná antimikrobiální komfortní výstelka KwikWick® C
Výstelka Scorpion odvádějící vlhkost je v teple příjemně chladivá a v chladu hřeje, a přitom si zachovává antimikrobiální a hypoalergenní vlastnosti

5 Lícnice KwikFit®
Lícnice Kwikfit™ umožňují snadné nasazování a snímání většiny běžných typů brýlí.

6 Výklopný bradový díl
Uvolnění jedním tlačítkem umožňuje snadno zvednout nebo spustit bradový díl kteroukoli rukou.

7 Aerodynamicky laděný ventilační systém
Vstupní otvory na přední straně přilby vhánějí chladný vzduch do vnitřku přilby, zatímco výstupní otvory maximalizují odvod teplého vzduchu z přilby.

8 Boční krytky
Boční krytky jsou součástí balení a zajišťují vzhled integrální přilby. Jsou předem namontované na přilbě a lze je nahradit kšiltem.

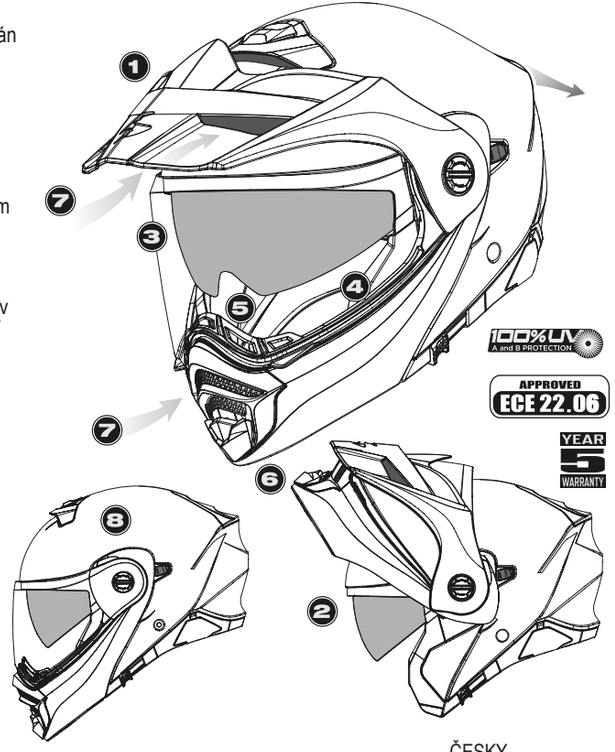

SCORPION EXO

POHLED NA PŘILBU ZEPŘEDU

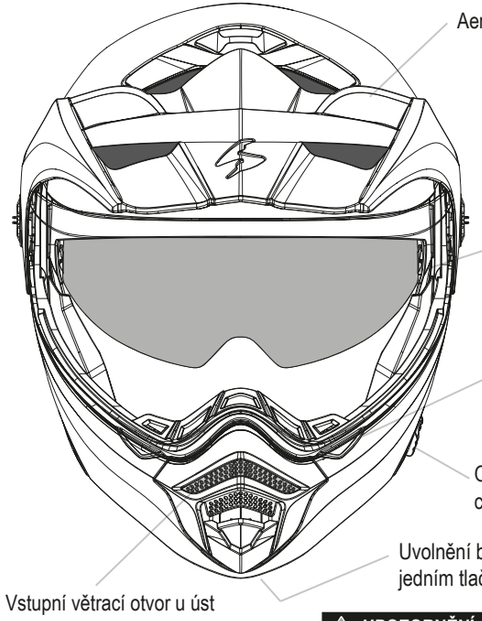

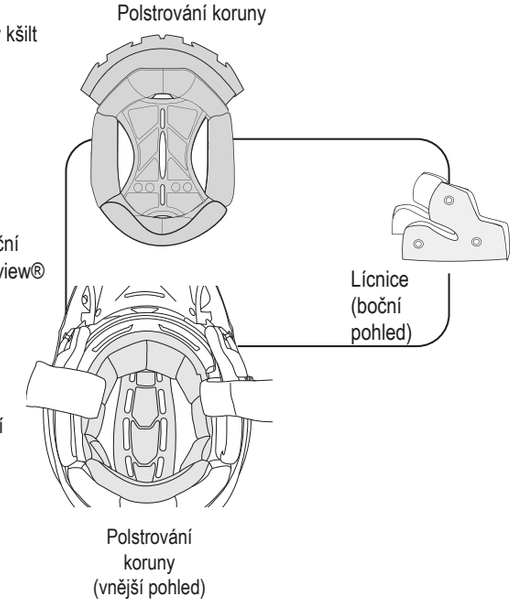

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před použitím přilby vždy zkontrolujte, zda jsou nasazeny polstrování koruny, krční límec a lícnice. Přilba bez polstrování koruny a/nebo lícnic může zvýšit riziko vážného zranění nebo smrti.

POUŽITÍ ZASOUVACÍ SLUNEČNÍ CLONY SPEEDVIEW®

POZNÁMKA: ZASOUVACÍ VNITŘNÍ SLUNEČNÍ CLONU LZE SPOUŠTĚT A ZASOUVAT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE HLEDÍ NAHOŘE, NEBO DOLE.



Sluneční clonu zvednete jednoduše posunutím ovladače sluneční clony SpeedView® směrem k přední části přilby.



Sluneční clonu sklopíte jednoduše posunutím ovladače sluneční clony SpeedView® směrem k zadní části přilby.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE O SEŘIZOVÁNÍ ZA JÍZDY.

DEMONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY SPEEDVIEW®

POZNÁMKA: NEJPRVE OTEVŘETE VNĚJŠÍ HLEDÍ DO NEJVYŠŠÍ POLOHY. POTÉ SPUSŤTE SLUNEČNÍ CLONU DO NEJNIŽŠÍ MOŽNÉ POLOHY.



Pevně uchopte sluneční clonu rukou a jednu stranu jemně vytáhněte směrem od přilby, aby se uvolnila.

Zopakováním uvolněte opačnou stranu.



Při montáži postupujte opačně.

DEMONTÁŽ BOČNÍCH KRYTEK

Při sejmutí bočních krytek se nejprve ujistěte, že je bradový díl zavřený. Poté z obou stran vyšroubujte šrouby kšiltu (celkem 2) a krytky jemně sejměte.

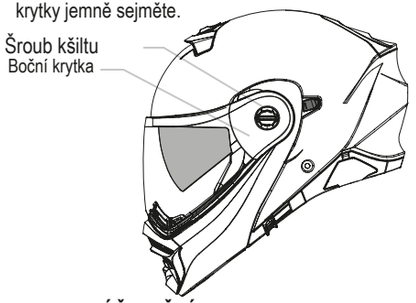

MONTÁŽ BOČNÍCH KRYTEK

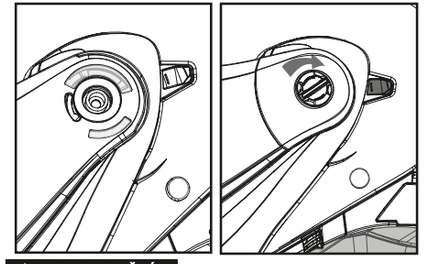

Při nasazování bočních krytek nejprve sejměte kšilt. Poté přiložte každou boční krytku na bok hledí tak, aby lícovala s otvorem pro šroub kšiltu.

Vložte šrouby kšiltu na obou stranách a pevně je dotáhněte nástrojem, například mincí.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před dotažením šroubů kšiltu se ujistěte, že jsou PLASTOVÉ PODLOŽKY na správném místě. Bez plastových podložek se šrouby mohou snadno uvolnit a způsobit nebezpečnou situaci.

MONTÁŽ/DEMONTÁŽ KŠILTU

Při nasazování kšiltu jej nastavte do svislé polohy a srovnejte šipky na bradovém dílu a kšiltu (v kroužku níže). Z obou stran vložte šrouby kšiltu a pevně je utáhněte nástrojem, například mincí. Kšilt sejmete opačným postupem.

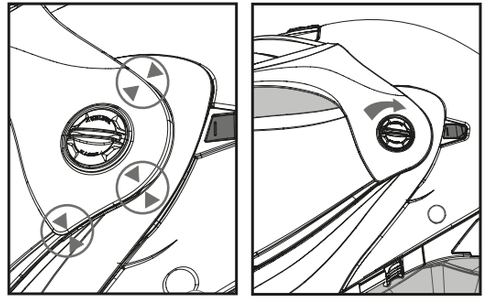

Šroub kšiltu

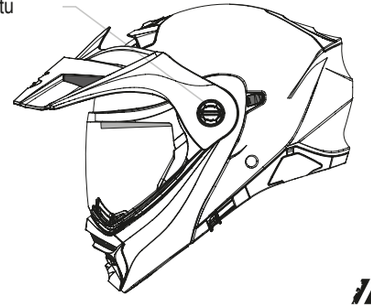

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY



Po vyjmutí lícnic sáhněte do přilby a vytáhněte polstrování koruny, jak je znázorněno níže. Přední část polstrování je připnuta druky k rámu výstelky přilby.

Opatrně jej uvolněte z čelní drážky a vytáhněte z vnitřku přilby.

VYJMUTÍ LÍCNIC



Opatrně odtáhněte lícnice od vnitřní stěny přilby, aby se na obou stranách uvolnily plastové spony.

Poté opatrně odtáhněte lícnice od přilby.

VÝMĚNA HLEDÍ

Před sejmutím hledí musíte nejprve sejmout kšilt. Po sejmutí kšiltu vyjměte hledí postupně po jednotlivých stranách. Nahraďte je novým.
Při sejmutí kšiltu (nebo bočních krytek) se nejprve ujistěte, že je bradový díl zavřený. Poté z obou stran vyšroubujte šrouby kšiltu (celkem 2). Díl jemně sejměte z přilby.

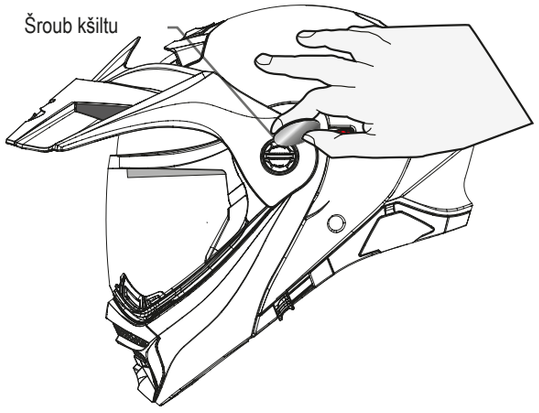

Jakmile je nové hledí na místě, nasaďte zpět kšilt nebo boční krytky.

OVLÁDÁNÍ VÝKLOPNÉHO BRADOVÉHO DÍLU



Zatlačte páčku nahoru a směrem od obličeje.

OVLÁDÁNÍ ZAJIŠŤOVACÍ PÁČKY BRADOVÉHO DÍLU

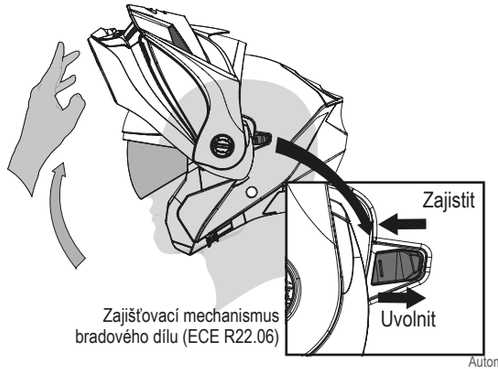

Zajišťovací mechanismus bradového dílu (ECE R22.06)

INFORMACE O ZÁRUCE

Na všechny přilby ScorpionExo® se vztahuje záruka 5 let. V případě reklamace se obraťte na svého prodejce Scorpion s fakturou (slouží jako doklad o koupi a je nutná k zahájení reklamačního řízení). Seznam prodejců najdete na webu Scorpion Sports Europe: http://www.scorpionsports.eu (zvolte svou zemi a poté lokalitu). Prodejce kontaktuje náš poprodejní servis a zahájí reklamační řízení, aby byla Vaše přilba zkontrolována a/nebo opravena.

⚠ UPOZORNĚNÍ



Pro snazší ovládání jsou použity malé neodymové magnety.
Magnetická síla není příliš velká a velikost jednotlivých magnetů se obecně nepovažuje za nebezpečnou.
Pokud máte kardiostimulátor a nejste si jisti vlivem těchto magnetů, poraďte se před použitím s lékařem.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEZAVÍREJTE BRADOVÝ DÍL, pokud je ZAJIŠŤOVACÍ PÁČKA BRADOVÉHO DÍLU V ZAJIŠŤOVACÍ POLOZE, jinak se páčka může zlomit a ZÁRUKA ZANIKNE.
NEJEZDĚTE s otevřeným bradovým dílem, pokud je páčka v uvolňovací poloze nebo je zlomená. V takovém případě se pro svou bezpečnost ujistěte, že je bradový díl zcela zavřený. Pokud je páčka poškozená, důrazně doporučujeme kontaktovat záruční servis a nechat ji opravit.

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude