

EXO-1500 ONYX CARBON AIR
EXO-1500 CARBON AIR
EXO-1500 AIR

SCORPION EXO®

NÁVOD K POUŽITÍ

SCORPION EXO EUROPE
5RUE GUTENBERG, 67720 HOERDT, FRANCE
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

SCORPION EXO®

VYTIŠTĚNO VE VIETNAMU

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

SCORPION EXO

1 SKOŘEPINA Z KOMPOZITU TCT® NEBO Z UHLÍKOVÉHO KOMPOZITU

Skořepina TCT® (Thermodynamic Composite Technology), vyvinutá výhradně společností Scorpion, je patentovaná směs skelných vláken a organických polyesterových vláken, která tvoří lehkou a odolnou strukturu skořepiny. K dispozici je také skořepina z karbonového kompozitu pro ultranízkou hmotnost a vyšší odolnost.

2 TECHNOLOGIE HLEDÍ OPTICKÉ TŘÍDY 1 / HLEDÍ PŘIPRAVENÉ PRO PINLOCK®

Proměnlivá tloušťka v celé ploše hledí zlepšuje přesnost vidění, snižuje oslnění a zabraňuje zkreslení. Speciálně navržený tvar navíc zlepšuje aerodynamiku a snižuje hluk větru během jízdy.

3 ROHATKOVÝ SYSTÉM ELLIP-TEC® III

Snadná a bezpečná výměna hledí bez nářadí během několika sekund. Pevné aretace a hladší chod, při zavírání přitáhne hledí k těsnění průzoru a zajistí tak správné utěsnění.

4 NASTAVITELNÁ SLUNEČNÍ CLONA SPEEDVIEW® 2

Tato špičková sluneční clona se 2 polohami nastavení pro různé tvary obličeje nabízí stejnou zlepšenou čistotu výhledu optické třídy 1 jako hlavní hledí ST1500.

5 SYSTÉM NAFUKOVACÍHO POLSTROVÁNÍ AIR-FIT®

Nafukovací vaky v lícnicích pro individuální usazení.

6 VÝSTELKA KWIKWICK® III

Vyjímatelná a pratelná výstelka je z měkkého a poddajného hypoalergenního antibakteriálního materiálu s vynikajícím odvodem vlhkosti.

7 KWIKFIT®

Lícnice KwikFit® umožňují snadné nasazování a snímání většiny běžných typů brýlí

8 SYSTÉM NOUZOVÉHO VYJMUTÍ (EMERGENCY RELEASE)

Poutka pod krčním límcem umožňují zdravotnickému personálu snadné vyjmutí lícnic, a tím i snazší sejmutí přilby.

T.C.T. ULTRA

LEVEL 1 OPTICAL CLASS 1

EVERCLEAR SPEEDVIEW 2 SUNVISOR

AIRFIT LINER INFLATION SYSTEM

KWIKWICK III LINER


KWIKFIT


ECE 22.06 APPROVED DOT

5 YEAR WARRANTY

FMVSS NO.218 CERTIFIED

Bluetooth

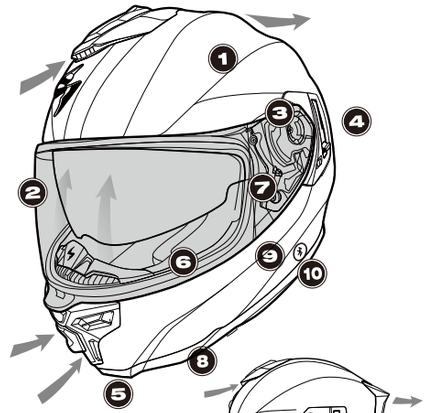



KRESBY V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO VÝROBKU.

9 KAPSY NA REPRODUKTORY S PŘÍPRAVOU PRO KOMUNIKACI

Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů komunikačního zařízení.


10 INTEGROVANÝ KOMUNIKAČNÍ PORT


Navrženo speciálně pro systém EXO-Com.

*NEOMEZUJE INSTALACI KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍ JINÝCH VÝROBCŮ.

ČESKY


SEJMUTÍ A NASAZENÍ HLEDÍ





DEMONTÁŽ

1. Zcela otevřete hledí.
2. Zatlačte páčku hledí nahoru.
3. Se zvednutou páčkou hledí současně táhněte hledí nahoru a od skořepiny, jak je znázorněno. Opakujte na druhé straně.




MONTÁŽ


1. Zatlačte páčku nahoru a podržte ji.
2. Vyrovnejte 3 výstupky na hledí se 3 odpovídajícími drážkami na základně.
3. Zatlačte hledí do základny a mírně dopředu. Výstupky hledí „zacvaknou“ na místo. Několikrát hledí otevřete a zavřete, abyste ověřili správnou montáž.

⚠ **DŮLEŽITÁ POZNÁMKA**: Hledí lze sejmout nebo nasadit pouze v plně otevřené poloze. V opačném případě dojde k poškození mechanismu

UVOLNĚNÍ ZÁMKU HLEDÍ

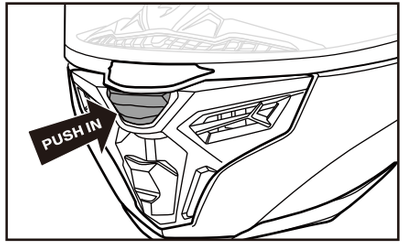


1. Zatlačte tlačítko uvolnění zámku hledí
2. Držte uvolňovací tlačítko stisknuté dovnitř a zvedněte hledí.

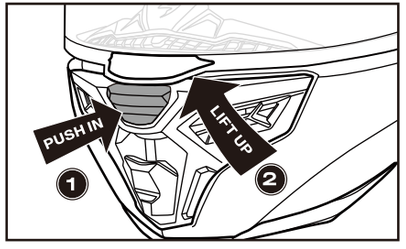

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

NEOTEVÍREJTE hledí silou, pokud je stisknuté uvolňovací tlačítko. Hledí se zvedne bez odporu.

DEMONTÁŽ A MONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY

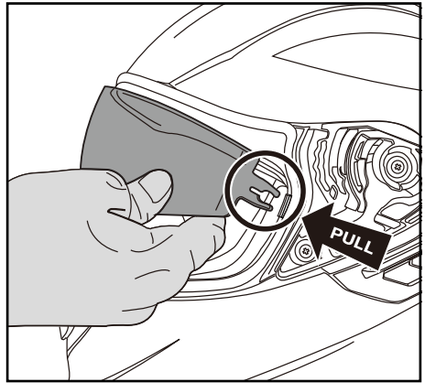


POZNÁMKA: Nejprve otevřete vnější hledí do nejvyšší polohy. Poté spusťte sluneční clonu do nejnižší možné polohy.

PRO SNADNĚJŠÍ DEMONTÁŽ SLUNEČNÍ CLONY: Nejprve sundejte vnější hledí.


Sluneční clonu vyjmete tak, že ji pevně uchopíte rukou a jednu stranu jemně vytáhnete směrem od přilby, aby se uvolnila. Totéž opakujte na druhé straně.

Při montáži postupujte opačně.

OVLÁDÁNÍ SLUNEČNÍ CLONY

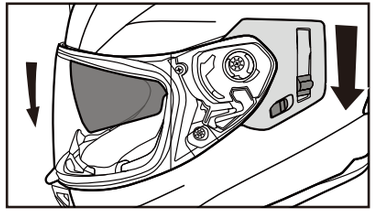

LEVEL
OPTICAL CLASS 1

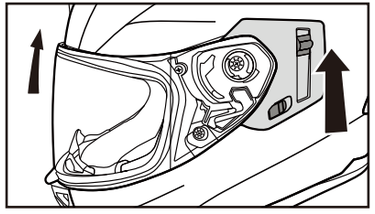

POZNÁMKA: Zasouvací vnitřní sluneční clonu lze vysunout i zasunout bez ohledu na to, zda je hledí zvednuté, nebo spuštěné.


Sluneční clonu sklopíte posunutím páčky dolů.

Sluneční clonu zasunete zpět do skořepiny posunutím ovladače nahoru.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.


NASTAVENÍ VÝŠKY SLUNEČNÍ CLONY

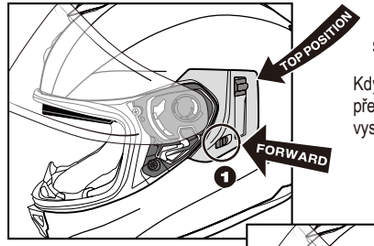

EVERCLEAR
SPEEDVIEW® 2
SUNVISOR

Když je ovladač nastavení výšky v přední poloze, sluneční clona se vysune do nejnižší polohy.

Nastavení výšky umožňuje upravit polohu sluneční clony. Sluneční clonu lze nastavit až o 7 mm

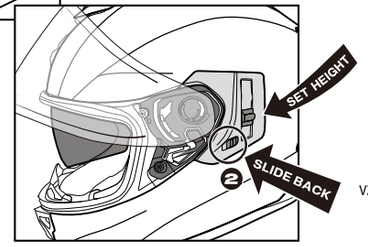

POZNÁMKA: Ujistěte se, že ovladač sluneční clony je v zavřené poloze


1. Posunutím ovladače výšky dopředu nastavte sluneční clonu do nejnižší polohy. Vysuňte sluneční clonu do požadované polohy.

2. Posunutím ovladače nastavení výšky dozadu zajistíte výšku sluneční clony

⚠ UPOZORNĚNÍ


NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.

SYSTÉM NAFUKOVACÍCH LÍCNIC AIRFIT®



NAFUKOVÁNÍ
S nasazenou přilbou mačkejte velký balónek, dokud nedosáhnete požadovaného usazení.

AIRFIT®
LINER INFLATION SYSTEM




VYPOUŠTĚNÍ
Stisknutím malého tlačítka vypustíte vzduch. **NESUNDÁVEJTE** přilbu, aniž byste nejprve vypustili vzduch z polstrování.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NENASTAVUJTE za jízdy.
NEUPRAVUJTE, nepropichujte ani jinak nepoškozujte vzduchové vaky. Pokud se vzduchové vaky nebo jiná část systému nafukování/vypouštění poškodí nebo nefungují správně, kontaktujte svůj servis.
POZNÁMKA: Aerodynamický lem Aero Skirt není nutné sundávat pro přístup k nafukování AirFit

SEJMUTÍ AERODYNAMICKÉHO LEMU AERO SKIRT




Ohebný aerodynamický lem Aero Skirt omezuje pronikání větru za hledí, aby Vám v chladném počasí bylo tepleji na obličej.

Aerodynamický lem Aero Skirt však můžete sejmout kvůli čištění nebo pro jízdu v teplejším počasí.

DEMONTÁŽ
Stačí zatáhnout za aerodynamický lem Aero Skirt a vysune se z drážky pryžové lišty.

Zpětnou montáž proveďte opačným postupem.

VYJMUTÍ LÍCNIC

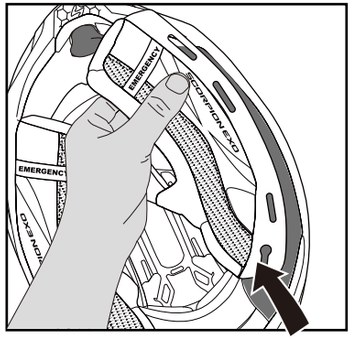


Lícnice může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

DEMONTÁŽ - Sundejte aerodynamický lem Aero Skirt. Opatrně odtáhněte lícnici od vnitřní stěny skořepiny, aby se uvolnily 3 druky. Poté opatrně vytáhněte spodní návlek lícnice ze štěrbiny mezi EPS a stěnou skořepiny.

MONTÁŽ - Vyrovnejte a zasuňte háček návleku lícnice (bílá šipka) mezi skořepinu a EPS. Tím zajistíte, že druky lícnice budou lícovat. Poté zasuňte celý návlek lícnice mezi skořepinu a EPS. Může to vyžadovat určitou sílu. Po zasunutí protáhněte podbradní pásek otvorem v lícnici, pak vyrovnejte a zacvakněte 3 druky.

Před zpětnou montáží posuňte druky zpět dolů do původní polohy.


SYSTÉM NOUZOVÉHO VYJMUTÍ (EMERGENCY RELEASE)

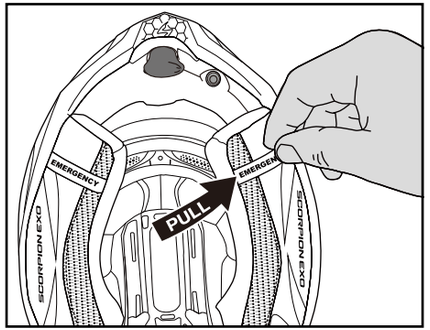

Pro záchranáře: Nejprve sundejte bradový deflektor, je-li nasazen. Poté najděte nouzové označení na vnitřním polstrování. Sáhněte pod vnitřní polstrování, uchopte uvolňovací pásek a táhněte jej šikmo směrem k zadní spodní části přilby, aby se nejprve uvolnila část lícnice. Poté pevně uchopte uvolněnou část lícnice spolu s páskem a lícnici zcela vyjměte. Totéž proveďte na druhé straně.

STOP! V případě nehody se o vyjmutí NEPOKOUŠEJTE sami. Tento systém smí používat pouze vyškolený zdravotnický personál. Jde o pomocný systém pro nouzové uvolnění, který v žádném případě NEZARUČUJE úplné vyjmutí lícnic. Lícnice vytahujte opatrně, aby nedošlo k dalšímu poranění hlavy, krku a/nebo těla jezdce. Pokud jsou poutka/pásky Emergency Release přetržené, přestaňte a vyjmutí lícnic dokončete podle pokynů vyškoleného zdravotnického personálu.

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY





Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.


1. Vyjměte lícnice.
2. V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny a rozepněte dva druky.
3. Vytáhněte polstrování koruny z přilby a přitom jej opatrně uvolněte z čelní magnetické drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.

SLOT EXOCOM











Držák Twist Lock Mount
(NENÍ SOUČÁSTÍ
BALENÍ)

EXOCOM

Integrovaný komunikační port navržený speciálně pro komunikační systém EXO-COM LINK-1 nebo LINK-1C.



Navštivte
EXOCOMGLOBAL.COM
a získejte další informace

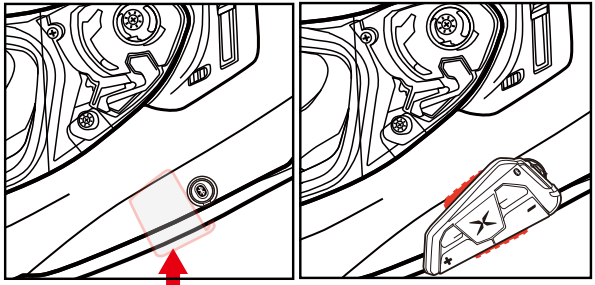



Držák Pinch Mount
(NENÍ SOUČÁSTÍ
BALENÍ)

Bluetooth COMM-Ready integrated speaker pockets

Čistý profil spodního okraje a integrované kapsy na reproduktory umožňují bezproblémovou instalaci Vašeho oblíbeného komunikačního systému Bluetooth® většiny značek.

POZNÁMKA: Vestavěný port určený pro EXOCOM neomezuje komunikační systémy jiných výrobců.

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude