VYSOCE VÝKONNÁ PŘILBA

EXO-R1 EVO II ONYX AIR
EXO-R1 EVO ONYX AIR
EXO-R1 EVO CARBON AIR
EXO-R1 EVO II AIR

NÁVOD K POUŽITÍ

SCORPION EXO

SCORPION EXO EUROPE
5RUE GUTENBERG, 67720 HOERDT, FRANCE
info@scorpionsports.eu / www.scorpionsports.eu

VYTIŠTĚNO VE VIETNAMU

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

1 Skořepina TCT-U™ / karbonový kompozit
Revoluční nová technologie pre-preg TCT-Ultra (TCT-U™), vyvinutá společností Scorpion®, nabízí bezkonkurenční ochranu. Je extrémně lehká a postupná deformace při nárazu pohltí více energie. K dispozici je také skořepina z karbonového kompozitu pro ultranízkou hmotnost a vyšší odolnost.


2 Nafukovací systém AirFit®
Nafukovací vaky v líncicích pro individuální usazení.

3 Výstelka KwikWick® III
Vyjímatelná a pratelná výstelka je z měkkého a poddajného hypoalergenního antibakteriálního materiálu s vynikajícím odvodem vlhkosti.

4 3 velikosti skořepiny
Pro optimální hmotnost, usazení a pohodlí.

5 Hledí připravené pro Pinlock®
Hledí má tvrzenou vrstvu proti poškrábání a je připravené pro systém Pinlock® MaxVision®, nejlepší systém proti zamlžování na světě.

6 Rohatkový systém Ellip-Tec™ II
Snadná a bezpečná výměna hledí bez nářadí během několika sekund. Při zavírání přitáhne hledí k těsnění průzoru a zajistí tak správné utěsnění.

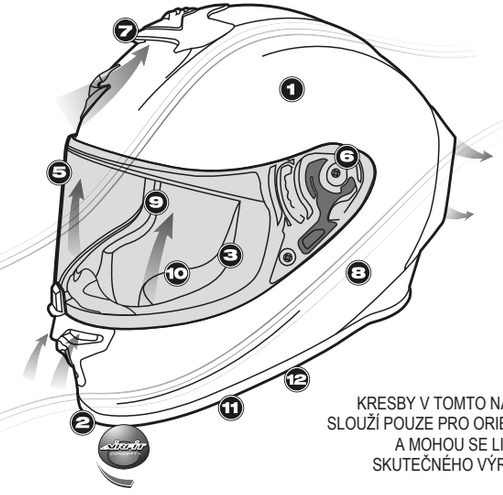

KRESBY V TOMTO NÁVODU SLOUŽÍ POUZE PRO ORIENTACI A MOHOU SE LIŠIT OD SKUTEČNÉHO VÝROBKU.

7 Horní výkonný větrací otvor
Speciálně navržené vstupní a výstupní větrací otvory zajišťují optimální proudění vzduchu: maximum chladného vzduchu dovnitř a rychlý odvod teplého vzduchu ven.

8 Kapsy na reproduktory
Kapsy na reproduktory v tlumicí vložce EPS umožňují použití reproduktorů komunikačního zařízení do 40 mm.

9 KwikFit®
Líncice Kwikfit® umožňují snadné nasazování a snímání většiny běžných typů brýlí.

10 3D tvarované líncice
Měkké, vyjímatelné a pratelné 3D tvarované líncice pro dokonalé usazení a pohodlí, potažené naší tkaninou KwikWick® III.

11 Systém nouzového vyjmutí
Poutka pod krčním límcem umožňují zdravotnickému personálu snadné vyjmutí líncic, a tím i snazší sejmutí přilby.

12 Krční límec Quiet Comfort
Navrženo ke snížení hluku a nadměrného proudění vzduchu uvnitř přilby.

VYJMUTÍ VÝSTELKY KWIKWICK® III

VYJMUTÍ KRČNÍHO LÍMCE A LÍCNIC




Krční límec a líncice může být občas nutné vyjmout kvůli praní nebo výměně.

1. Sundejte aerodynamický lem Aero Skirt.
2. Zasuňte palec mezi krční límec a líncici v místě nejblíže pumpičce AirFit a opatrně odtáhněte krční límec/líncici od vnitřní stěny přilby. (U bradového dílu je třeba uvolnit tři plastové spony.)
3. Opakujte postup na obou stranách.

Při montáži postupujte opačně.

Po vyjmutí krčního límce/líncic můžete vyjmout polstrování koruny.

VYJMUTÍ POLSTROVÁNÍ KORUNY



Polstrování koruny může být občas nutné vyjmout kvůli praní, výměně nebo změně velikosti.


1. Vyjměte líncice.

2. V zadní části přilby odtáhněte polstrování koruny od skořepiny a rozepněte dva druky.

3. Vytáhněte polstrování koruny z přilby a opatrně jej uvolněte z čelní drážky.

Montáž proveďte opačným postupem.

SEJMUTÍ LEMU AERO SKIRT




Ohebný aerodynamický lem Aero Skirt omezuje pronikání větru za hledí, aby Vám v chladném počasí bylo tepleji na obličej.

Aerodynamický lem Aero Skirt však můžete sejmout kvůli čištění nebo pro jízdu v teplejším počasí.


DEMONTÁŽ
Stačí zatáhnout za aerodynamický lem Aero Skirt a vysune se z drážky pryžové lišty.

Zpětnou montáž proveďte opačným postupem.



NAFUKOVÁNÍ

S nasazenou přilbou mačkejte velký balónek, dokud nedosáhnete požadovaného usazení.



VYPOUŠTĚNÍ


Stisknutím malého tlačítka vypustíte vzduch. NESUNDÁVEJTE přilbu, aniž byste nejprve vypustili vzduch z polstrování.

⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.
Vzduchové vaky NIJAK neupravujte, nepropichujte ani nepoškozujte. Pokud dojde k poškození nebo poruše vzduchových vaků či jiné části systému nafukování/vypouštění, obraťte se na svého servisního partnera.

POZNÁMKA: Pro přístup k funkcím nafukování a vypouštění AirFit není nutné aerodynamický lem Aero Skirt vyjímat.

UVOLNĚNÍ HLEDÍ

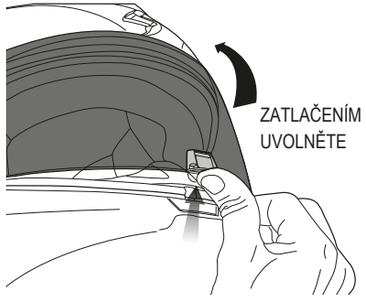


ZATLAČENÍM NAHORU UVOLNĚTE

OTEVŘENÍ: Hledí odjistíte zatlačením palce nahoru na páčku hledí, dokud neodskočí. Hledí zvedněte úplně nahoru.

MĚSTSKÝ REŽIM: Odjistěte hledí zatlačením palce nahoru na páčku hledí, dokud se neodklopí. Ponechte jej v první poloze, aby při nízké rychlosti proudil vzduch.

ZAVŘENÍ A ZAJIŠTĚNÍ: Hledí zavřete tak, že jej stáhnete úplně dolů a zatlačíte na páčku hledí, dokud nezacvakne. Zkuste hledí otevřít a ověřte, že je zajištěné.

SYSTÉM NOUZOVÉHO VYJMUTÍ

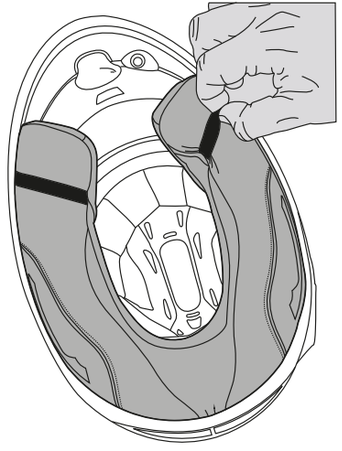

Na krčním límci najděte nouzové označení. Sáhněte pod krční límec, uchopte uvolňovací pásek a zatáhněte za něj pod úhlem 45 stupňů směrem k přední části přilby. Lícnice se snadno uvolní z přilby. Tento systém by měl používat pouze vyškolený zdravotnický personál.


⚠ UPOZORNĚNÍ

NEPOKOUŠEJTE SE o seřizování za jízdy.
V případě nehody se NEPOKOUŠEJTE o vyjmutí sami.

POZNÁMKA: HLEDÍ LZE SNÍMAT NEBO NASAZOVAT POUZE VE ZCELA OTEVŘENÉ POLOZE!!!

Při sejmutí hledí položte přilbu před sebe průzorem od sebe. Zvedněte hledí po stupních rohatky do zcela otevřené polohy. Oběma rukama zatlačte uvolňovací západku ve tvaru Y nahoru, čímž se hledí uvolní ze zajišťovacího mechanismu. Poté za rovnoměrného tlaku obou palců na střed Ellip-Tec® II hledí jemně stáhněte, neboli „odloupněte“, z přilby.

Při nasazování hledí se ujistěte, že čep hledí (1) a zarážka (2) jsou ve správné poloze podle obrázku níže. Poté zatlačte nejprve čep (1) a pak silně zarážku (2), aby dosedly do správné dráhy. Hledí několikrát otevřete a zavřete a ověřte, že je správně nasazené.



DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
Při snímání hledí nezapomeňte zvednout uvolňovací západku „Y“!

ELLIP-TEC II RATCHETING SYSTEM

JAK POUŽÍVAT PODBRADNÍ PÁSEK


Rychloupínací přezka



S nasazenou přilbou uchopte pravou rukou ozubený jazýček podbradního pásku a levou rukou zajišťovací mechanismus.

Zatažením za nylonové poutko palcem a ukazováčkem otevřete zajišťovací sponu. Zasuňte ozubený jazýček do otvoru. Uvolněním nylonového poutka jazýček zajistíte. Podle potřeby upravte.

Typ s D-kroužky



1. Protáhněte podbradní pásek oky obou kroužků.
2. Ohněte jej zpět a provlékněte vyšším kroužkem s nylonovým poutkem.
3. Pásek pevně utáhněte, aby byl pohodlný a bezpečný.
4. Volný konec pásku zajistěte zacvaknutím druků.

Automatizovaný AI překlad do češtiny od Claude