



L15266

07-04-2026 REV.03

LeoVince®

leovince.com



International Customer Service:
info@leovince.com

North America Customer Service:
infousa@leovince.com - +1-844-536-7625

LeoVince®

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION
INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNISCHE INFORMATIONEN
INFORMACIONES TECNICAS

ART. 15266 - 15266B - 15266C - 15266FB

SLIP-ON

LV-10

STAINLESS STEEL / BLACK EDITION / CARBON / FULL BLACK

OMOLOGATO - APPROVED - HOMOLOGUÉ - HOMOLOGADO
E-ZUGELASSENE SPORTSCHALLDÄMPFET

DUCATI

SCRAMBLER 800 ICON / NIGHTSHIFT / FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

TYPE:

7K; 00/AA - 8K; 35/AA - 3K; 0/AA, 1/VP - 4K; 35/AA -
5K; 0/AA - 6K; 35/AA - 20; 00/AA - 21; 35/AA



ART. 15266 - 15266B - 15266C - 15266FB

Nome/Given name/Prénom/Vorname/ Nombre

.....

Cognome//Surname/Nom/ Name/ Apellido

.....

Indirizzo /Address/Adresse/Adresse/ Dirección

.....

Targa veicolo/Vehicle registration plate/Plaque d'immatriculation/Kennzeichen des Fahrzeuges/Matrícula del vehículo

.....

Tel.

.....

Data e timbro del rivenditore

Date and seller's stamp

Date et tampon du revendeur

Datum und Stempel des Verkäufers

Fecha y sello del vendedor

ADVERTENCIA:

Durante los primeros Km. de empleo, el silenciador del escape sufrirá unos asentamientos y es posible que se comprueben mínimos escapes de gas. Después de un recorrido de aproximadamente 100 km. es necesario efectuar un control del apretado de todos los tornillos.

Es normal que aparezca algo de humo blanco la primera vez que se utiliza el escape, incluso después de apagar el motor.

REGLAJE:

La puesta a punto de este silenciador ha sido efectuada en la Fabrica Leovince sobre un banco de pruebas electrónico, con un vehículo en perfecto estado de uso y regulaciones standard.

MANTENIMIENTO:

Verificar periódicamente las uniones del silenciador y todos los elementos que puedan deteriorarse con el uso (material fonoabsorbente, guarniciones y otras piezas en goma) y sustituirlas periódicamente. Para la limpieza del silenciador se puede utilizar gasolina, gasóleo y alcohol. No se puede utilizar solventes de ningún tipo. Un eventual cambio del color del silenciador es normal con el uso y depende de la naturaleza de los materiales y del calor.

ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDA CUALQUIER MODIFICACIÓN Y/O MANIPULACIÓN DEL SILENCIADOR DE ESCAPE.

En caso de realizarse **BELGROVE SP. Z O. O. DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD** que pueda derivar de vicios, defectos y mal funcionamiento del producto manipulado y/o modificado.

LISTA DE COMPONENTES SUMINISTRADOS:

Comprobar la lista de componentes con el dibujo del producto presente en este manual.

PRECAUCIONES:

Antes de efectuar cualquier operación, hay que asegurarse de que la temperatura superficial del silenciador del escape no pueda causar daños al operario y/o a las piezas que no resisten el calor (carenas, tuberías, vainas etc.)

MONTAJE:

! Si es necesario, utilizar un mazo de goma para golpear los tubos de conexión hasta que encajen en su sitio.

! Recomendamos que el montaje se realice con la ayuda de un especialista.

imágenes de referencia [[de - a]]

- 01) Desmontar el/los protector/es de calor (si lo/s hay) .[[01]]
- 02) Desmontar el/los silenciador/es original/es. [[02 - 04]]
- 03) Quitar el estribo del pasajero con todo su soporte. [[05]]
- 04) Verificar la limpieza y el buen estado de las superficies de acoplamiento.
- 05) Fijar el/los soporte/s al chasis. [[06 - 07]]
- 06) Conectar la/s abrazadera/s en el/los silenciador/es LeoVince. [[08]]
- 07) Instalar el/los silenciador LeoVince. [[08 - 09]]
- 08) Montar el/los protector/es de calor. [[10]]
- 09) Montar todas las piezas de primer equipo necesarias, previamente desinstaladas, en sentido inverso.
- 10) Verificar la correcta alineación.
- 11) Controlar todos los apretados.
- 12) Encender el motor, aguardar algunos minutos hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento y verificar que no existan fugas de gas.

Informazioni del proprietario Owner's information Informations du propriétaire Informationen des Eigentümers Ficha del propietario del propietario	pag. 02
Lista dei componenti List of components Liste des composants Inhaltsverzeichnis Ficha del propietario del propietario	pag. 04
Peso / Weight / Poids / Gewicht	pag. 05
QR code for updated online version	pag. 05
Disegni tecnici Technical drawings Eclatés Technische Zeichnungen Despieces	pag. 06
Immagini per installazione Fitting pictures Photos d'installation Installationsbilder Imágenes de la instalación	pag. 14
Appunti, Notes, Notizen, Notas	pag. 20
Istruzioni di montaggio Fitting instructions Notice de montage Montageanleitungen Instrucciones de montaje	pag. 22 pag. 24 pag. 26 pag. 28 pag. 30

LISTA DEI COMPONENTI - LIST OF COMPONENTS - LISTE DES COMPOSANTS - VERPACKUNGSGEHALT - LISTA DE COMPONENTES

ITALIANO		STAINLESS STEEL	BLACK EDITION	CARBON	FULL BLACK
Silenziatore	P/N:	3015266481	3015266485	3015266482	3015266410
Carter paracalore	P/N:	3015266001	3015266001	3015266001	3015266001
Staffa carbonio	P/N:	3014292561	3014292561	3014292561	3014292561
Kit minuteria	P/N:	3015266601	3015266601	3015266601	3015266602

ENGLISH		STAINLESS STEEL	BLACK EDITION	CARBON	FULL BLACK
Muffler	P/N:	3015266481	3015266485	3015266482	3015266410
Heat shield	P/N:	3015266001	3015266001	3015266001	3015266001
Carbon bracket	P/N:	3014292561	3014292561	3014292561	3014292561
Fitting kit	P/N:	3015266601	3015266601	3015266601	3015266602

FRANCAIS		STAINLESS STEEL	BLACK EDITION	CARBON	FULL BLACK
Silencieux	P/N:	3015266481	3015266485	3015266482	3015266410
Cache pare-chaleur	P/N:	3015266001	3015266001	3015266001	3015266001
Patte en carbone	P/N:	3014292561	3014292561	3014292561	3014292561
Kit de fixation	P/N:	3015266601	3015266601	3015266601	3015266602

DEUTSCH		STAINLESS STEEL	BLACK EDITION	CARBON	FULL BLACK
Endschalldämpfer	P/N:	3015266481	3015266485	3015266482	3015266410
Hitzeschild	P/N:	3015266001	3015266001	3015266001	3015266001
Carbon-Halter	P/N:	3014292561	3014292561	3014292561	3014292561
Montagesatz	P/N:	3015266601	3015266601	3015266601	3015266602

ESPAÑOL		STAINLESS STEEL	BLACK EDITION	CARBON	FULL BLACK
Silenciador	P/N:	3015266481	3015266485	3015266482	3015266410
Protector de calor	P/N:	3015266001	3015266001	3015266001	3015266001
Soporte de carbono	P/N:	3014292561	3014292561	3014292561	3014292561
Kit de montaje	P/N:	3015266601	3015266601	3015266601	3015266602

ZUR BEACHTUNG:

Während der ersten gefahrenen km fährt sich die gesamte Auspuffanlage ein und es ist möglich, daß sich minimale Gasaustritte bemerkbar machen. Nach etwa 100 km Fahrt müssen alle Schrauben überprüft werden und ggf nachgezogen werden.

Es ist normal, dass nach der ersten Benutzung weißer Rauch aus dem Auspuff kommt, auch wenn der Motor abgestellt wurde.

EINSTELLUNG:

Die Vergasereinstellung bei der Montage dieses Schalldämpfers wurde im Leovince-Werk auf einem elektronischen Prüfstand mit einem Fahrzeug in perfektem Benutzungszustand und mit der vom Werk vorgesehenen Regulierung vorgenommen.

WARTUNG:

Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Anschlüsse des Schalldämpfers und alle verschleißanfälligen Elemente (Schalldämmungsmaterial, Dichungen u. andere Gummiteile) und die von Zeit zu Zeit austauschen. Zur Reinigung des Schalldämpfers Benzin, Gasöl oder Alkohol benutzen. Keine Lösemittel verwenden. Eine eventuelle Verfärbung des Schalldämpfers kann beim normalen Gebrauch auftreten und ist kein Grund zur Reklamation.

VERBOTEN IST JEGliche VERÄNDERUNG BZW. Eingriffe am Auspuff-Schalldämpfer: bei Zuwiderhandlung lehnt Belgrove Sp. z o. o. jegliche Verantwortung infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

BELGROVE SP. Z O. O. JEGliche VERANTWORTUNG infolge von Schäden, Defekten und mangelnder Funktionsfähigkeit des veränderten Produktes ab.

D MONTAGEANLEITUNGEN

BESTANDTEILE-LISTE:

Maßgeblich ist die in diesem Heft enthaltene Komponentenliste und die Zeichnung des Produktes.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Bitte vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, daß die Oberflächentemperatur der Auspuffanlage keine Gefahr für den Benutzer bzw. für die nicht hitzebeständigen Teile (Verkleidungen, Leitungen, Ummantelungen usw.) darstellt.

MONTAGE:

! Klopfen sie die verbindungsrohre gegebenenfalls mit einem gummihammer in die richtige position.

! Wir empfehlen, dass die montage mit der hilfe von spezialisten durchgeführt wird.

Referenzbilder [[von-bis]]

- 01) Das/die Hitzeschild/er (falls vorhanden) ausbauen. [[01]]
- 02) Den/die Schalldämpfer/n ausbauen. [[02 - 04]]
- 03) Entfernen Sie die Soziesfußraste komplett. [[05]]
- 04) Überprüfung des einwandfreien sauberen in gutem Zustandes der Verbindungsflächen.
- 05) Montieren Sie die/den Halterung/en an das Fahrzeug. [[06 - 07]]
- 06) Wobei darauf zu achten ist, daß die Graphitdichtung (sofern vorhanden) nicht zu Schaden kommt. Falls diese mitgeliefert wird, ist sie anstelle der Originaldichtung zu verwenden. [[08]]
- 07) Den/die LeoVince Schalldämpfer befestigen. [[08 - 09]]
- 08) Montieren Das/die Hitzeschild/er ausbauen. [[10]]
- 09) Bauen Sie alle erforderlichen Originalteile, die zuvor entfernt wurden, in umgekehrter Reihenfolge wieder an.
- 10) Überprüfen Sie die Ausrichtung der Teile.
- 11) Den festen Sitz der Verschraubungen prüfen.
- 12) Den Motor anlassen, einige Minuten warten, bis die Betriebstemperatur erreicht wird und um sicherstellen, daß nirgendwo Auspuffgas austritt, ggf. alle Schrauben noch einmal nachziehen.


PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO		(Kg)
ORIGINALE / STOCK / ORIGINE / ORIGINAL / GENUINO		1,92
LeoVince	STAINLESS STEEL	1,09
	BLACK EDITION	1,09
	CARBON	0,92
	FULL BLACK	1,09



manuale di istruzioni online aggiornato
updated online owner's manual
manuel d'instruction en-ligne mis à jour
online aktualisierte Betriebsanleitung
manual de instrucciones actualizado en línea

https://static.leovince.com/products/booklets/15266-15266B-15266C-15266FB_booklet.pdf

R I D E . D O M I N A T E . R O A R .

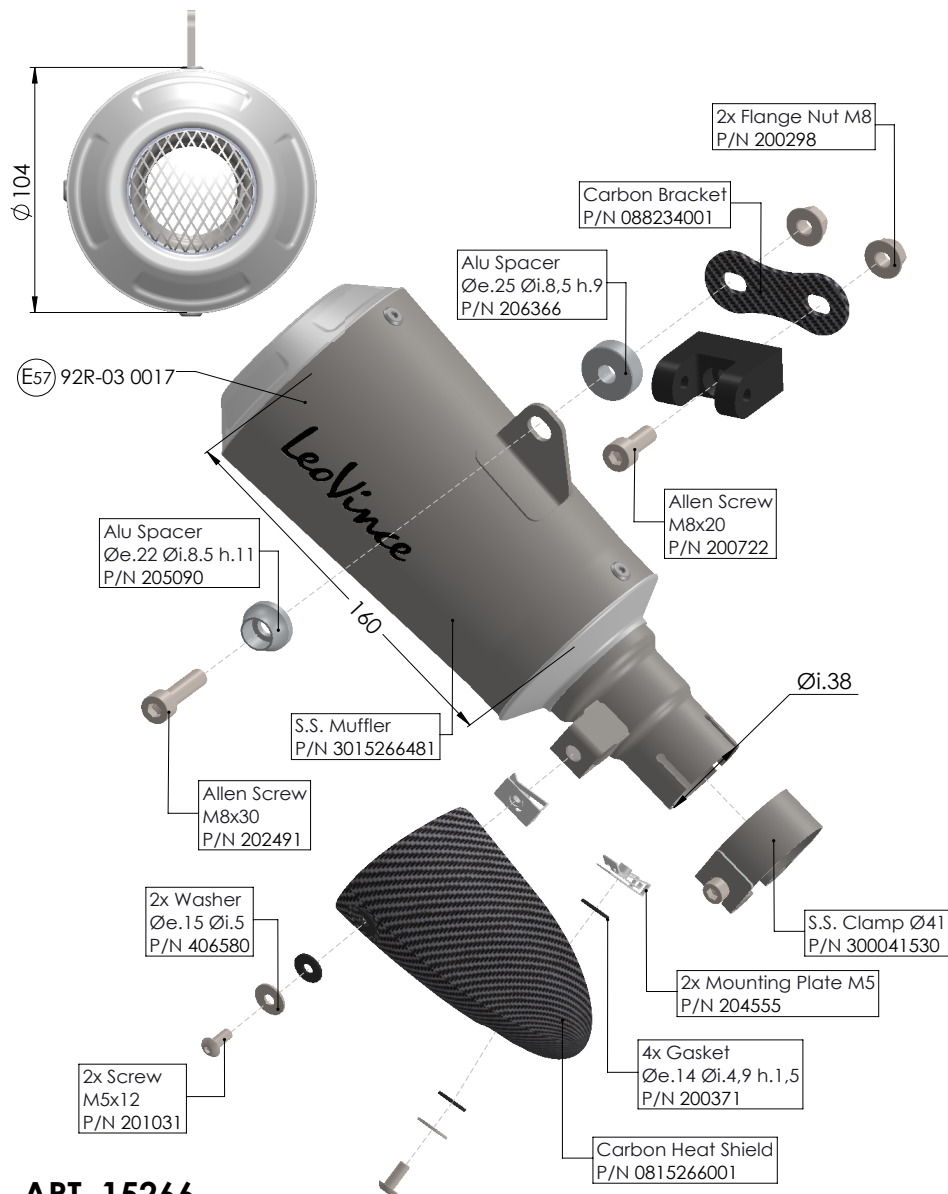

ART. 15266

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 STAINLESS STEEL APPROVED

IMPORTANT:

Pendant les premiers km d'utilisation, l'échappement se positionnera. Il est possible qu'il y ait de légères fuites de gaz. Un contrôle du serrage de tous les boulons doit être fait après 100 km.

Il est normal qu'une certaine fumée blanche apparaisse la première fois que vous utilisez l'échappement, même après avoir coupé le moteur.

REGLAGE:

La mise au point de ce silencieux est faite dans l'usine Leovince sur un banc d'essai électronique avec un véhicule en parfait état de marche et des réglages standards.

ENTRETIEN:

Vérifier périodiquement les fixations du silencieux et tous les éléments susceptibles de s'abîmer avec le temps (matériau de fonoabsorption, joint et autres pièces en caoutchouc) et les remplacer périodiquement. Pour le nettoyage du silencieux, on peut utiliser de l'essence, du gazole ou de l'alcool. Absolument éviter tout type de solvant solvable. Un éventuel changement de couleur du silencieux est dû à une utilisation normale et provient de la nature des matériaux et de la chaleur.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE MODIFIER LE SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

Dans le cas contraire, **BELGROVE SP. Z O. O. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ.**

F NOTICE DE MONTAGE

LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

Se référer à la liste des pièces et au croquis du produit inclus dans cette notice .

ATTENTION:

Avant d'effectuer toute opération, vérifier que le pot d'échappement est bien froid afin d'éviter toute brûlure et toute détérioration aux pièces (carénage, tubes, gaines, etc.) .


MONTAGE:

! Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc pour taper sur les tubes afin de les emboîter correctement.

! Nous conseillons d'effectuer le montage à l'aide personnel specialise.

photos de référence [[de - à]]

- 01) Démonter le/s cache pare-chaleur (le cas échéant) . [[01]]
- 02) Démonter le/s silencieux d'origine/s. [[02 - 04]]
- 03) Retirer le repose-pied du passager avec tout son support. [[05]]
- 04) Vérifier le nettoyage et le bon état des parties à emboîter.
- 05) Fixer la/les patte/s au cadre. [[06 - 07]]
- 06) Caler le/s collier/s sur le/s silencieux [[08]]
- 07) Fixer le/s silencieux LeoVince. [[08 - 09]]
- 08) Monter le/s cache pare-chaleur. [[10]]
- 09) RéFixer toutes les pièces d'origine nécessaires, précédemment désinstallé, en sens inverse.
- 10) Vérifier le bon alignement.
- 11) Vérifier tous les serrages.
- 12) Mettre en marche le moteur, attendre quelques instants afin que la erifierre de fonctionne-ment soit atteinte puis erifier qu'il n'y a pas de fuites.

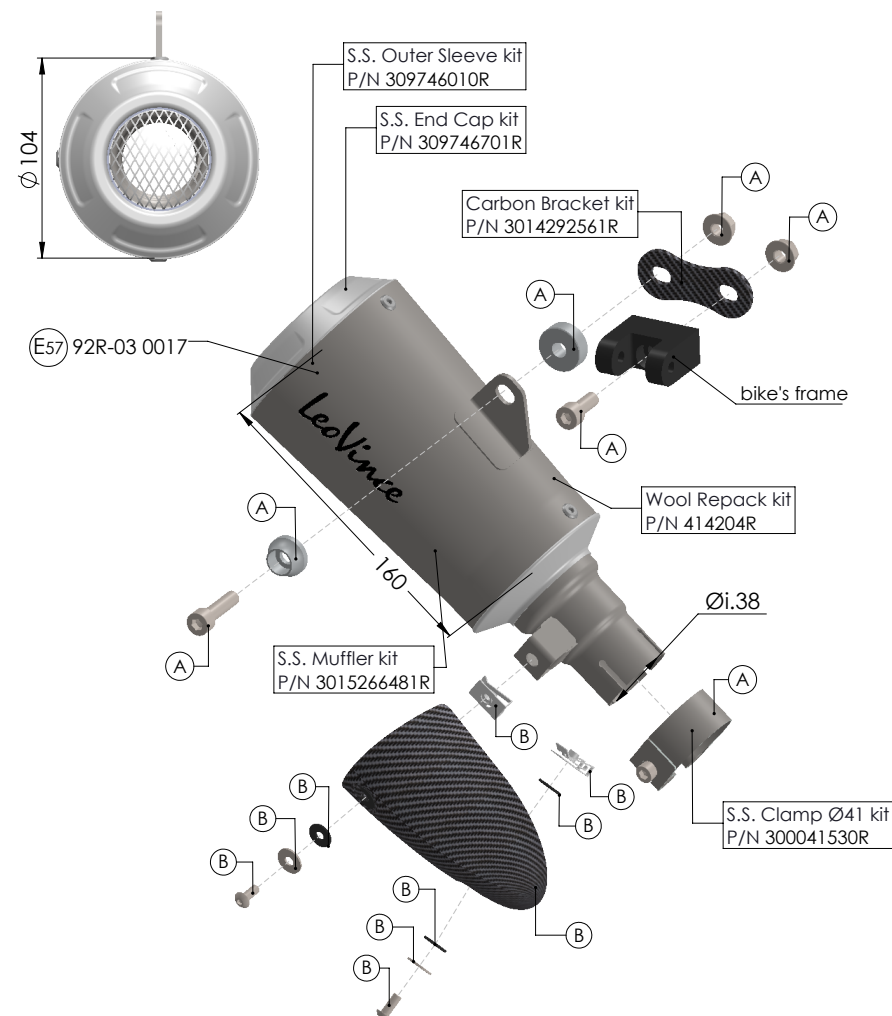


(A) Fitting kit: P/N 3015266601R

(B) Heat Shield kit: P/N 3015266001R

ART. 15266 - SPARE PARTS

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 STAINLESS STEEL APPROVED

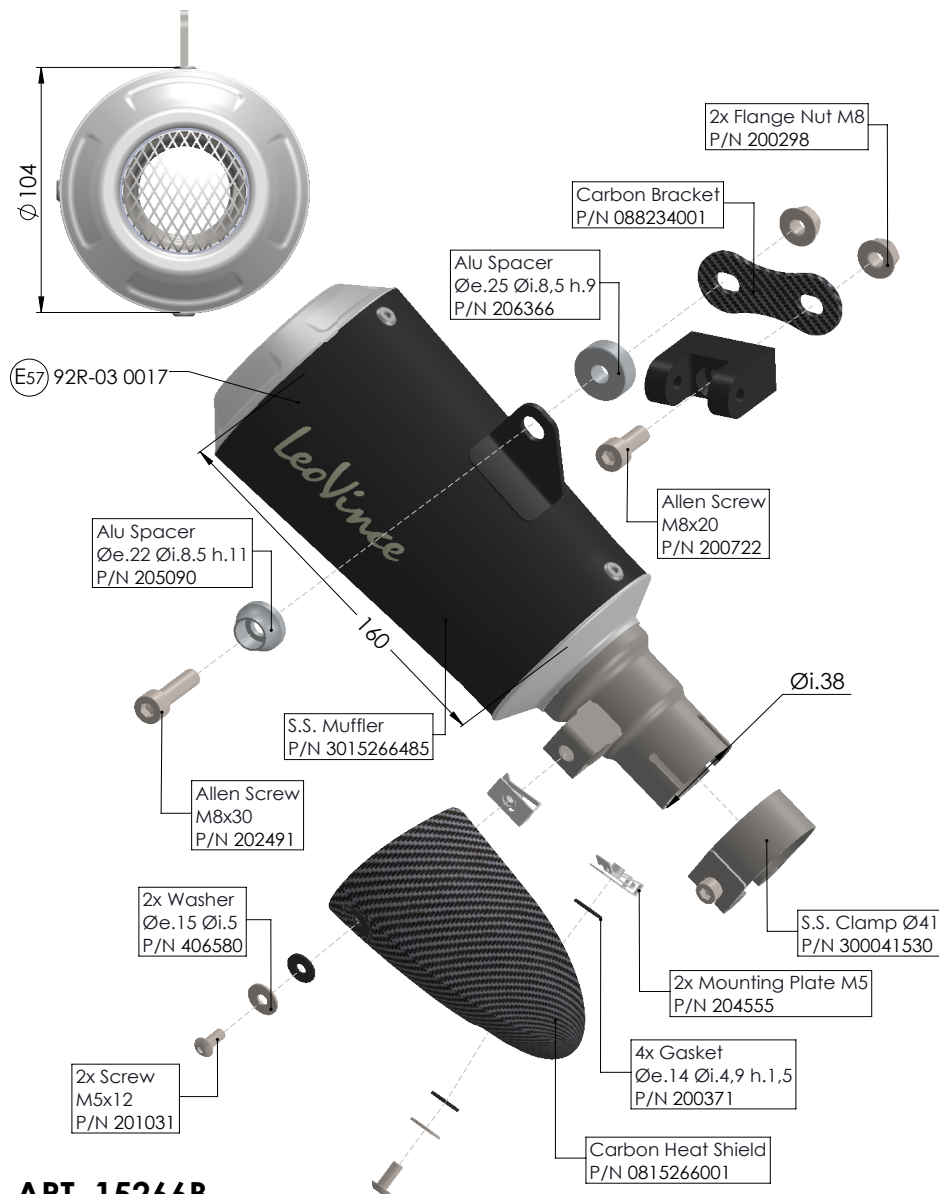

ART. 15266B

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 BLACK EDITION APPROVED

IMPORTANT:

During the first km of running, the exhaust system needs breaking-in; therefore, slight gas leakage might occur. After approximately 100 Km, check all the fasteners. It is normal for some white smoke to appear the first time you use the exhaust, even after switching off the engine.

ADJUSTEMENT:

This silencer has been developed by Leovince on an electronic dynamometer using a vehicle in perfect condition, and in standard trim

MAINTENANCE:

From time to time, check all the brackets and fasteners, which could be affected by use (sound-deadening material, seals and other rubber parts) and replace them periodically. The silencer may be cleaned using gasoline, diesel oil or alcohol. Absolutely avoid the use of any kind of solvent. It is normal for there to be some discolouration of the silencer, which is the result of heat and the nature of the materials used.

IT IS FORBIDDEN TO MODIFY SILENCERS. Whatever form this may take, Belgrove Sp. z o. o. declines any responsibility for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

BELGROVE SP. Z O. O. DECLINES ANY RESPONSIBILITY for defects, problems, or malfunction, arising from the use of any product which has been modified or tampered with.

FITTING INSTRUCTION

LIST OF SUPPLIED PARTS:

Refer to the list of components and the product drawing included in this booklet.

WARNING:

before carrying out any work on the exhaust, check that its surface has cooled so that it will not damage components, which are not heat-resistant (such as fairing, hoses, rubber sleeves, etc.) , or the operator.

INSTALLATION:

! If necessary, use a rubber mallet to tap the connection pipes into place.

! We suggest the fitting to be made by professionals.

reference pictures [[from - to]]

- 01) Remove the heat shield/s (if any) . [[01]]
- 02) Remove the stock silencer/s. [[02 - 04]]
- 03) Remove the passenger's footpeg with its support. [[05]]
- 04) Check that all mating surfaces are clean and in good conditions.
- 05) Install the bracket/s to the frame. [[06 - 07]]
- 06) Fit the clamp/s to the LeoVince silencer(s) . [[08]]
- 07) Install the LeoVince muffler/s. [[08 - 09]]
- 08) Mount the heat shield/s. [[10]]
- 09) Reinstall all the necessary original components, previously uninstalled, proceeding in reverse.
- 10) Check the right alignment.
- 11) Check all the tightenings.
- 12) Start the engine, wait a few minutes until it reaches operating temperature, and check that there are no gas leaks.



(A) Fitting kit: P/N 3015266601R

(B) Heat Shield kit: P/N 3015266001R

ART. 15266B - SPARE PARTS

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 BLACK EDITION APPROVED

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

LISTA DEI COMPONENTI FORNITI:

Fare riferimento alla distinta componenti ed al disegno del prodotto presenti in questo libretto.

ATTENZIONE:

prima di effettuare qualsiasi operazione accertarsi che la temperatura superficiale del blocco motore e dell'impianto di scarico sia tale da non procurare danni all'operatore e/o alle parti non resistenti al calore (carene, tubazioni, guaine ecc.)


INSTALLAZIONE:

! Se necessario, battere i tubi di collegamento con un martello di gomma per innestarli correttamente.

! È consigliato personale specializzato per l'installazione.

foto di riferimento [[da a]]

- 01) Rimuovere il/i carter paracalore (se presente/i) . [[01]]
- 02) Rimuovere il/i silenziatore/i originale/i. [[02 - 04]]
- 03) Rimuovere la pedana passeggero con tutto il suo supporto. [[05]]
- 04) Verificare che tutte le superfici di accoppiamento siano pulite ed in buone condizioni.
- 05) Fissare la/e staffa/e al telaio. [[06 - 07]]
- 06) Posizionare la/e fascetta/e sull/i silenziatore/i LeoVince. [[08]]
- 07) Installare il/i silenziatore/i LeoVince. [[08 - 09]]
- 08) Montare il/i carter paracalore. [[10]]
- 09) Reinstallare le parti necessarie, precedentemente rimosse, procedendo in senso inverso.
- 10) Verificare il corretto allineamento.
- 11) Verificare tutti i serraggi.
- 12) Avviare il motore, attendere alcuni minuti che venga raggiunta la temperatura di funzionamento e verificare che non vi siano fughe di gas.

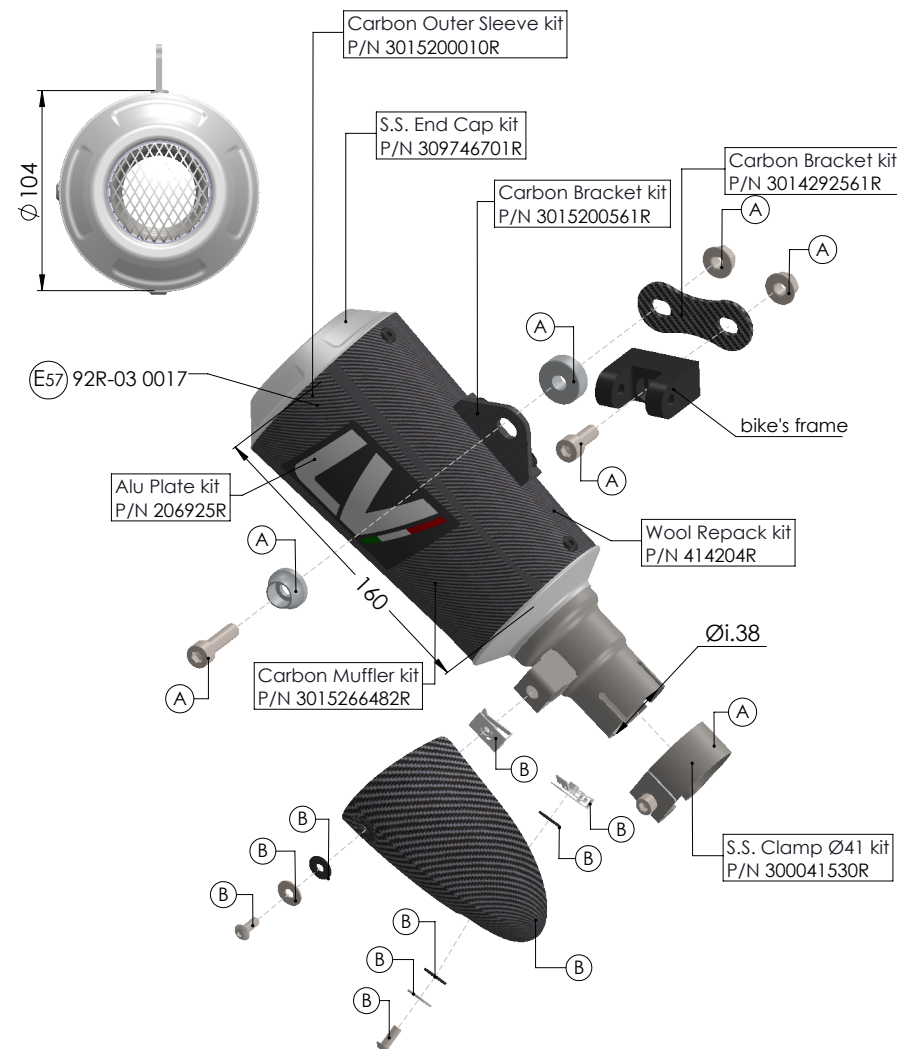

(A) Fitting kit: P/N 3015266601R

(B) Heat Shield kit: P/N 3015266001R

ART. 15266C - SPARE PARTS

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 CARBON APPROVED



ART. 15266FB

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
(also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 FULL BLACK APPROVED

Appunti, Notes, Notizen, Notas

R I D E . D O M I N A T E . R O A R .




- (A) Fitting kit: P/N 3015266602R
 (B) Heat Shield kit: P/N 3015266001R

ART. 15266FB - SPARE PARTS

DUCATI SCRAMBLER 800 ICON/NIGHTSHIFT/FULL THROTTLE
 (also fits 35kW version)

SLIP ON LV-10 FULL BLACK APPROVED

R I D E . D O M I N A T E . R O A R .

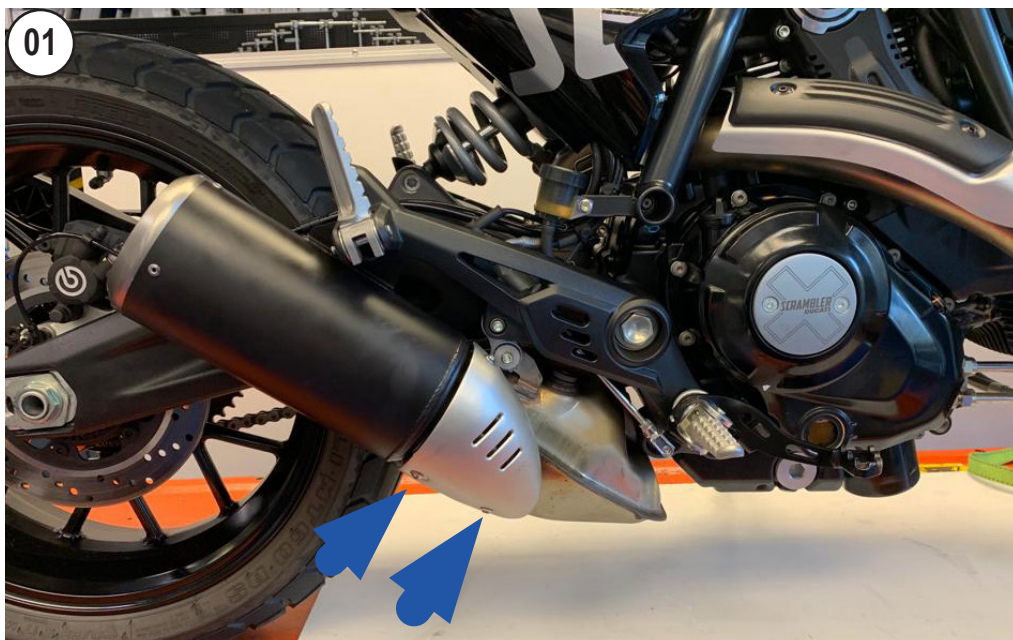

UNSCREW



FIT THE CARBON HEAT SHIELD




LOOSE THE CLAMP




SCREW THE CLAMP




FIT THE CLAMP ON THE LeoVince MUFFLER AND INSTALL IT

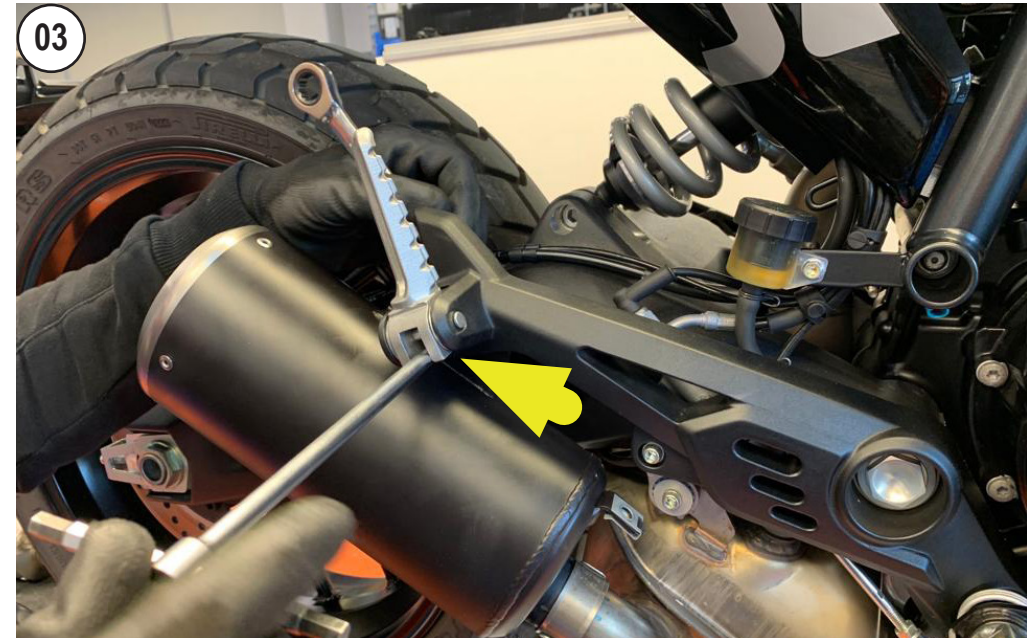


UNSCREW

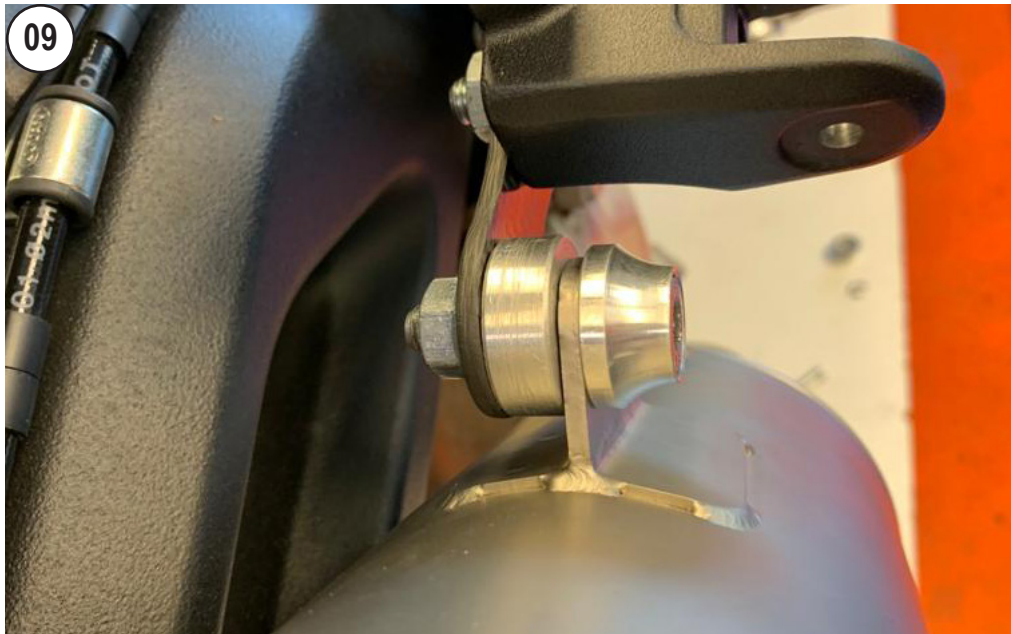


FASTENERS STACKING

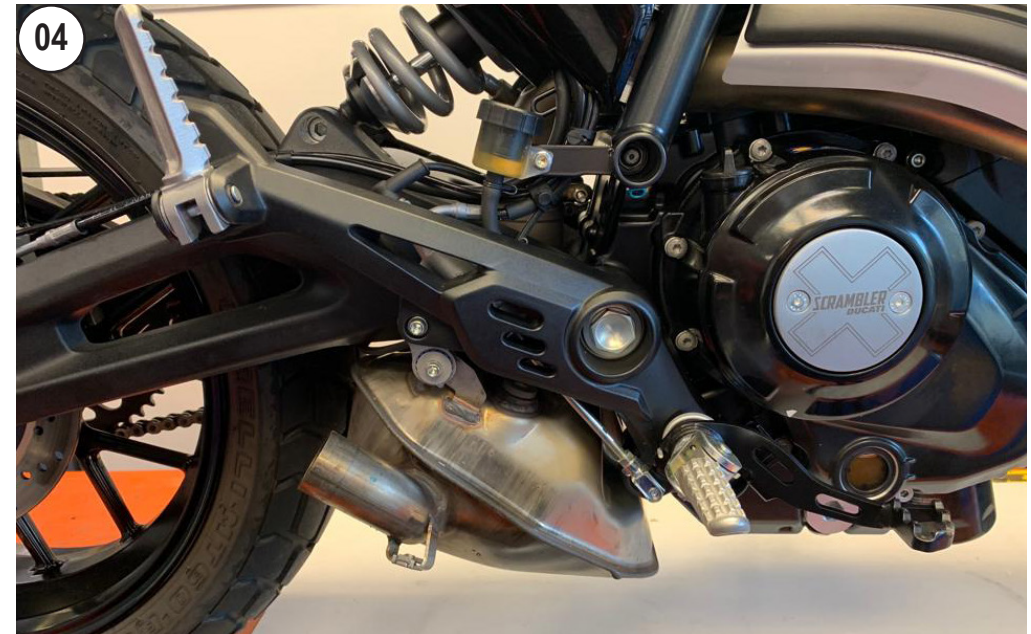

REMOVE THE STOCK MUFFLER

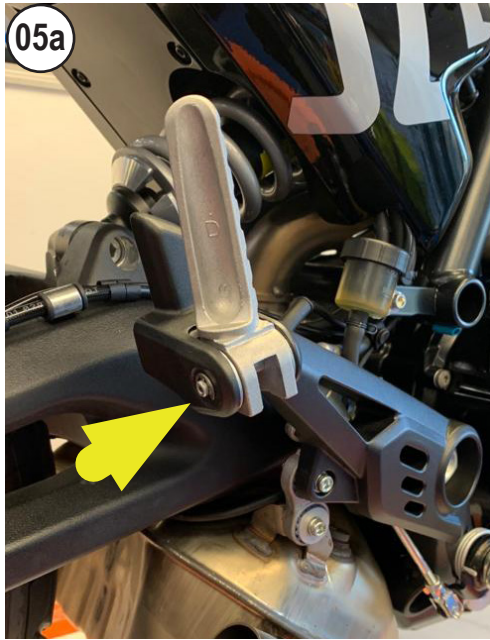


REMOVE THE SEEGER

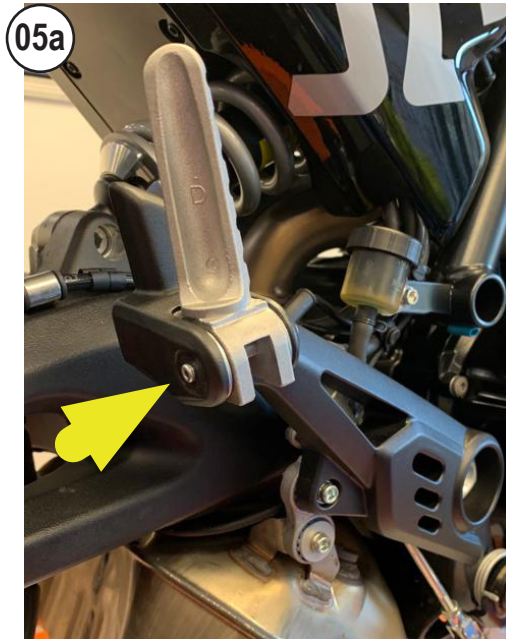


REMOVE THE PIN



REMOVE THE SCREW AND
THE FOOTPEG

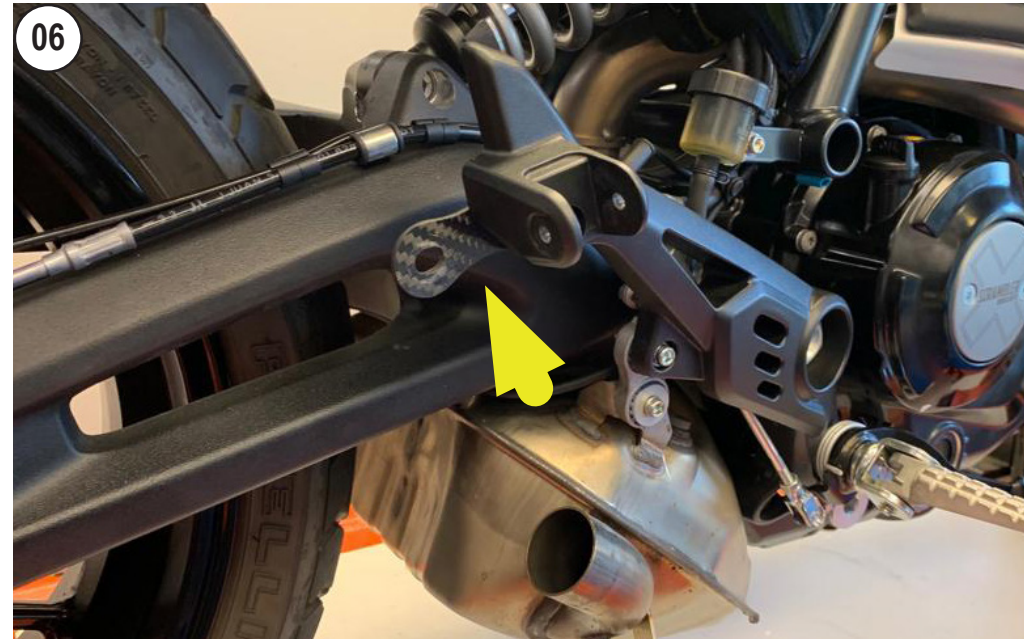

INSTALL THE CARBON BRACKET

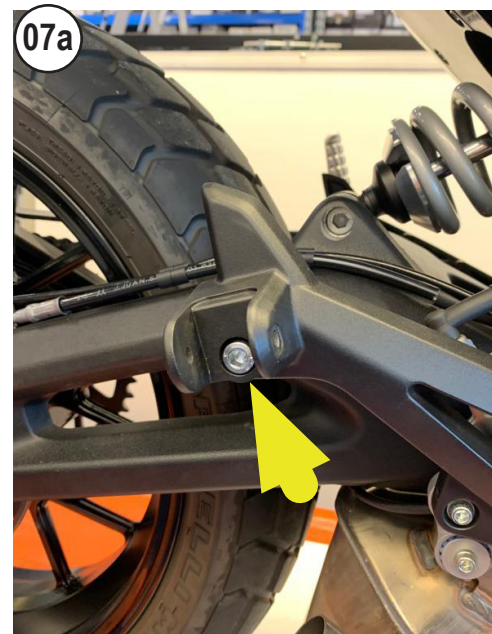

FASTENERS STACKING

